

TEDIZIONE



Phonola

PALMAS & BOI e C. s. r. l. 7
Via Alghero, 29/f - Tel. 65.77.78
CAGLIARI

SOMMARIO

Pag. 4 TELEVISORI A COLORI

Pag. 17 TELEVISORI **BIANCO/NERO**

Pag. 26 HI-FI

Pag. 39 RADIOREGISTRATORI E REGISTRATORI

Pag. 44 RADIO

Pag. 49 RADIOSVEGLIE

Pag. 52 CENTRI **ASSISTENZA TECNICA**

LEGENDA



Presa per cuffia



per altoparlante supplementare



Collegamento diretto al videoregistratore ed al videodisco



Potenza d'uscita impianti Hi-Fi stereo



00

Registratore incorporato



Circuiti elettronici relativi ai registratori





Impianti ad alta fedeltà

TV Color



Phonola



Videoregistra

20VR20

Videoregistratore dal sistema completamente nuovo, progettato per un lungo futuro. Caratteristiche principali:

- comando a microprocessore: il 20VR20 contiene un microprocessore che agisce come un computer, registra tutte le informazioni inserite ed indica con segnali luminosi la successione delle operazioni da eseguire senza possibilità di errore.

- DTF (dynamic track following): è il sistema che assicura che l'intera larghezza della pista registrata, e solo questa, sia letta dalla testina video in riproduzione. Ciascuna pista video porta una diversa frequenza pilota che viene inserita sul nastro unitamente al segnale video.

Le testine video seguono sempre il percorso delle frequenze pilota sulle quali sono allineate. Il risultato è una riproduzione di immagine stabile, di alta qualità e senza interferenze

- 8 ore di registrazione: il 20VR20 utilizza una videocassetta a doppia faccia con 8 ore di registrazione

(2x4)
È una grande realizzazione tecnica che permette di sfruttare totalmente la superfice disponibile di un nastro raddoppiando il tempo di registrazione a parità di lunghezza del nastro stesso.

 DNS (soppressione dinamica dei disturbi): è un circuito che opera sia in fase di registrazione che in riproduzione ed assicura caratteristiche di riproduzione del suono a livello HI-FI.

- tasto GO-TO: all'inizio della cassetta il contatore del nastro si posiziona automaticamente su 0000. Al termine della registrazione si può cercare qualsiasi punto nella cassetta premendo il pulsante GO-TO ed

impostando nel micro computer il numero corrispondente del contatore del nastro.

- ricerca automatica di sintonia con preselezione di 25 canali - programmazione: il 20VR20

permette di registrare un programma durante la visione di un altro con la possibilità di programmare la registrazione di 5 canali diversi con un anticipo fino a 16 giorni e tutto automaticamente. - collegamenti: il 20VR20 può essere collegato a qualsiasi televisore a colori o in bianco e nero o ad una telecamera sia a colori che in bianco e nero. Durante la ripresa diretta da una telecamera il televisore può essere

usato come monitor
- costruzione modulare: il 20VR20
è basato sul principio della
costruzione modulare con
conseguente rapidità di riparazione
e maggior economia di intervento.



tore 20VR20

VIDEO-COMPACT-CASSETTE Le nuove video-cassette hanno Hight-quality dimensioni estremamente ridot


Le nuove video-cassette hanno dimensioni estremamente ridotte (mm. 183 x 111 x 26) nonostante l'aumento del tempo di riproduzione; di massima affidabilità, sono disponibili nelle seguenti versioni:

- VCC 120 : 2x1 ora - VCC 240 : 2x2 ore - VCC 360 : 2x3 ore - VCC 480 : 2x4 ore

COMANDO A DISTANZA 22AV5500/00 A richiesta viene fornita l'unità di comando a distanza 22AV5500/00. Funziona a raggi infrarossi e permette di avere il completo controllo del videoregistratore a distanza, ivi compreso il tasto GO-TO



Phonola

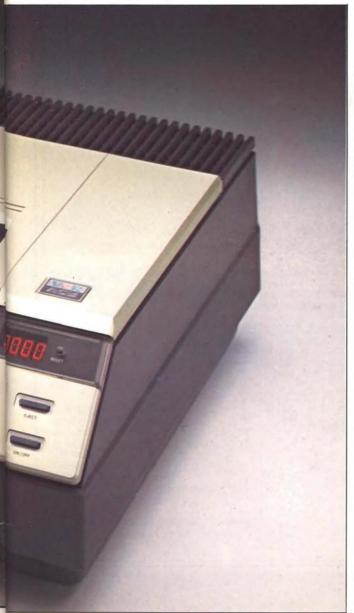










- Televisore a colori 14" con cinescopio in-line ad accensione rapida hi-bri
- 12 canali richiamabili con tasto +/ -, indicatore del canale ricevuto a display
- Telecomando a raggi infrarossi per la selezione dei canali, volume, accensione e spegnimento
- Telaio a struttura modulare con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 70 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete ± 10%

- Comandi di volume e cambio canali scoperti, di luminosità e saturazione coperti
- Controllo automatico di frequenza e contrasto
- 2 antenne telescopiche
- Potenza uscita audio 3 W tasto parola-musica - presa per cuffia
- Collegamento diretto al
- videoregistratore e videodisco, presa antenna esterna 75 ohm Mobile in ABS antiurto Dimensioni: mm. 480 x 325 x 365







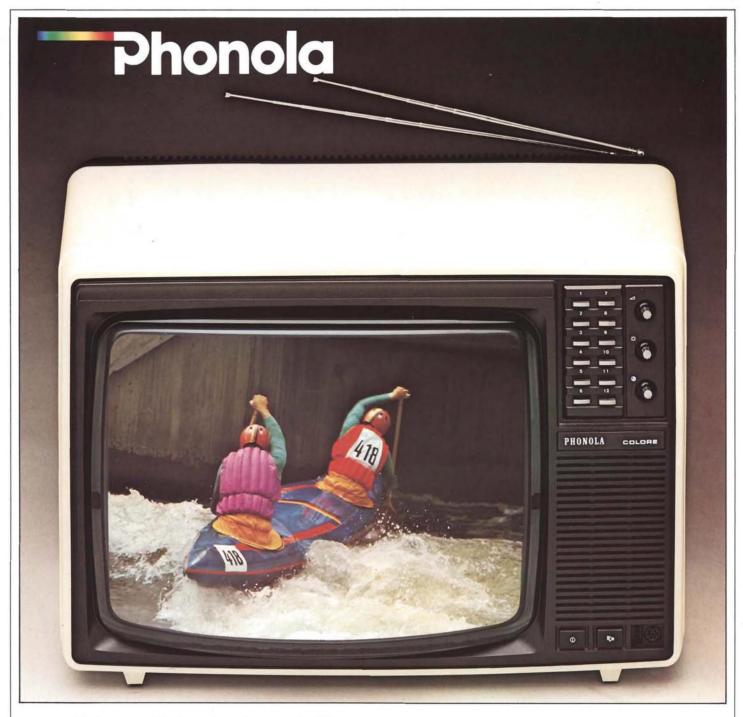

42KT/3150

- Televisore a colori 16" con cinescopio in-line ad accensione rapida hi-bri
- 12 canali preselezionabili con tasti "short-travel"
- Telaio a struttura modulare con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 70 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete ± 10%
- Comandi di volume, luminosità, saturazione con potenziometri rotativi


- Controllo automatico di frequenza
- e contrasto
- 2 antenne telescopiche
 Potenza uscita audio 3 W tasto
 parola/musica, presa per cuffia
 Collegamento diretto al
 videoregistratore e videodisco, presa
 antenna esterna 75 ohm

 Malia a RS satistatore.
- Mobile ABS antiurto
- Dimensioni: mm. 530 x 355 x 395







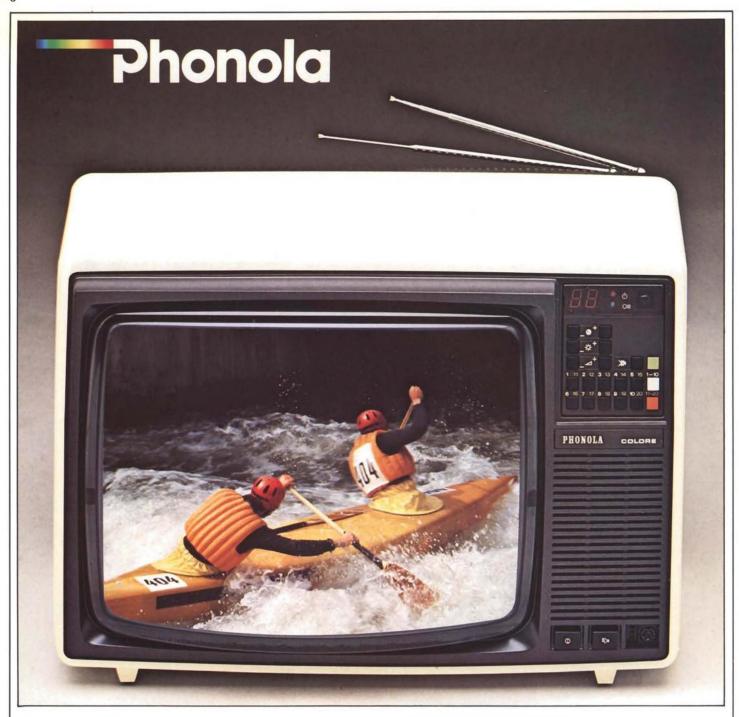

- Televisore a colori 16" con cinescopio in-line ad accensione rapida hi-bri

20 canali con tasti elettronici, indicatore del canale ricevuto a display

- Telecomando a raggi infrarossi per la selezione dei canali, ricerca automatica di sintonia e per la regolazione di volume, luminosità, saturazione colore, accensione e spegnimento

- Telaio a struttura modulare con moduli ad innesto, consumo

ridottissimo 70 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete ± 10% - Tasto verde per la messa a punto ottimale dell'immagine - Controllo automatico di frequenza

e contrasto

- Potenza uscita audio 3 W, tasto parola/musica, presa per cuffia - Collegamento diretto al

videoregistratore e videodisco, presa antenna esterna 75 ohm

Mobile in ABS antiurto

Dimensioni: mm. 520 x 355 x 395







51K/7327 20"

- Televisore a colori 20" con cinescopio in-line ad accensione rapida hi-bri
- 20 canali preselezionabili con tasti "short-travel"
- Telaio a struttura modulare con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 75 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete ± 10%
- Comandi di volume, luminosità, saturazione con potenziometri slider

- Controllo automatico di frequenza e contrasto
- Potenza uscita audio 3 W, tasto parola/musica, presa per cuffia
 Collegamento diretto al
- Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco, presa antenna esterna 75 ohm
- Mobile ABS antiurto
- Dimensioni: mm. 600 x 415 x 480












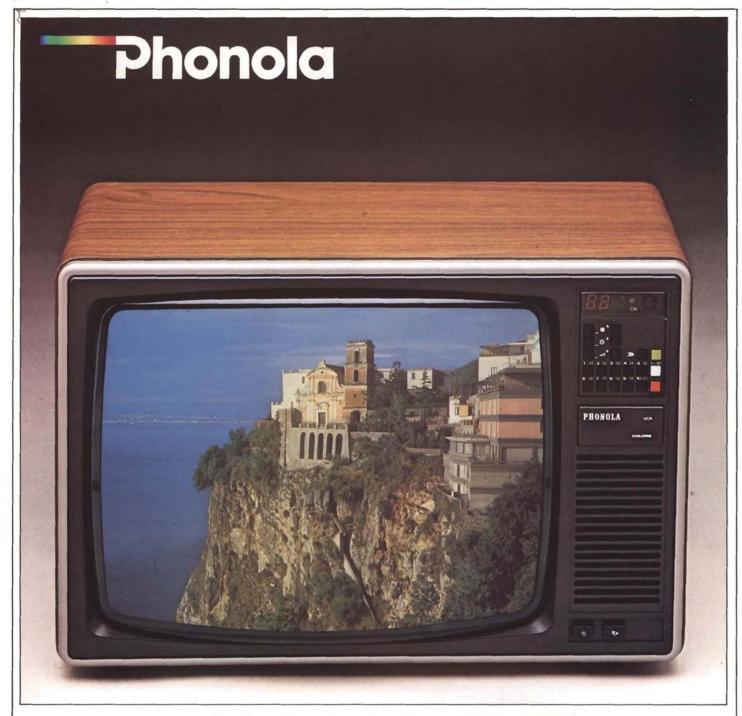

51K/7329 20"

 Televisore a colori 20" con cinescopio in-line ad accensione rapida hi-bri

 - 20 canali con tasti elettronici, indicatore del canale ricevuto a display

- Telecomando a raggi infrarossi per la selezione dei canali, ricerca automatica di sintonia e per la regolazione di volume, luminosità, saturazione colore, accensione e spegnimento

- Telaio a struttura modulare con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 75 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete \pm 10%

- Tasto verde per la messa a punto ottimale dell'immagine

- Controllo automatico di frequenza e contrasto

 Potenza uscita audio 3 W, tasto parola - musica
 Collegamento diretto al

- Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco, presa antenna esterna 75 ohm

- Mobile in legno tipo noce

- Dimensioni: mm. 600 x 415 x 480









- Televisore a colori 22" con cinescopio 110° in-line ad accensione rapida hi-bri
- 24 canali con tasti elettronici, indicatore del canale ricevuto a display
- Telecomando a raggi infrarossi per la selezione dei canali, ricerca automatica di sintonia e per la regolazione di volume, toni, luminosità, saturazione colore, accensione e spegnimento
- Telaio a struttura modulare con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 165 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete ± 10%
- <u>Tasto verde</u> per la messa a punto ottimale dell'immagine


- Controllo automatico di frequenza ed indicatore a led di perfetta sintonia
- Circuito Color Guard per mantenere inalterata nel tempo l'intensità del colore
- Potenza uscita audio 10 W, regolazione toni alti e bassi
- Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco, presa antenna esterna 75 ohm
- Mobile in legno tipo noce
- Dimensioni: mm. 660 x 460 x 410









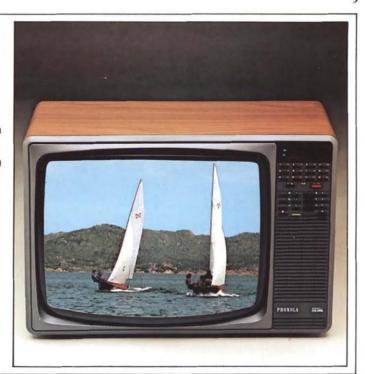



56K/1050

- Televisore a colori 22" con cinescopio 110° in-line ad

accensione rapida hi-bri

- 20 canali preselezionabili con tasti "short-travel" con indicazione a led del programma ricevuto
- Telaio a struttura modulare con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 90 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete ± 10%
- Comandi di luminosità, contrasto, saturazione con potenziometri rotativi, di volume a slider
- Controllo automatico di frequenza ed indicatore "METER" di sintonia - Potenza uscita audio 7 W, tasto
- parola-musica
- Collegamento diretto al
- videoregistratore e videodisco, presa antenna esterna 75 ohm
- Mobile in legno tipo noce
- Dimensioni: mm. 680 x 460 x 410









- Televisore a colori 22" con cinescopio 110° in-line ad accensione rapida hi-bri
- 40 canali preselezionabili col nuovo sistema a sintesi di tensione, indicazione sullo
- schermo del programma ricevuto

 Telecomando a raggi infrarossi per la selezione dei canali, ricerca automatica di sintonia e per la regolazione di volume, luminosità, saturazione colore, accensione e spegnimento


- Telaio a struttura modulare con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 90 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete ± 10%
- Tasto verde per la messa a punto ottimale dell'immagine
- Controllo automatico di frequenza Potenza uscita audio 7 W, tasto parola-musica
- Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco, presa antenna esterna 75 ohm
- Mobile in legno tipo noce Dimensioni: mm. 680 x 460 x 410









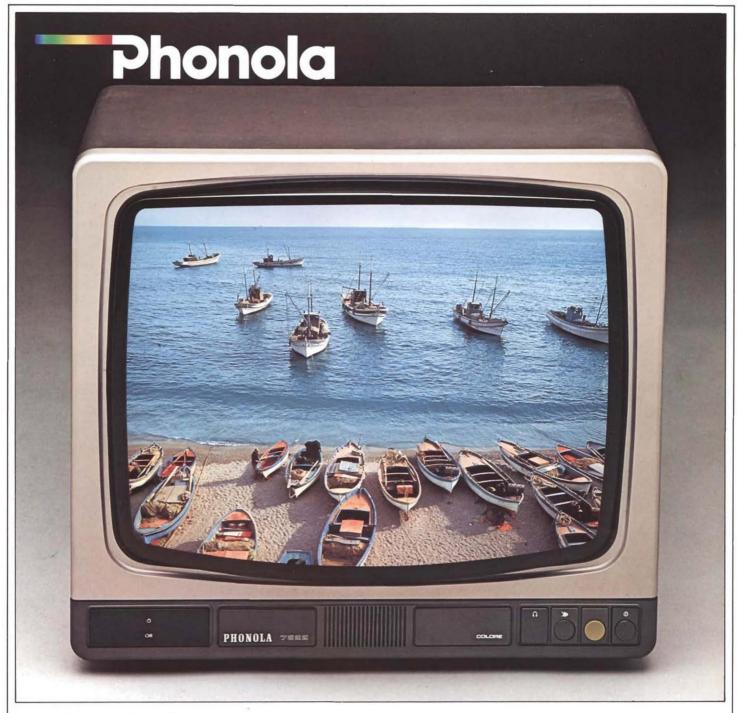

22"

Televisore a colori 22"
 tuttoschermo con cinescopio 110°
 in-line ad accensione rapida hi-bri
 20 canali con indicazione del

canale ricevuto a display

- Telecomando a raggi infrarossi per la selezione dei canali, ricerca automatica di sintonia e per la regolazione di volume, toni, luminosità, saturazione colore, accensione e spegnimento

- Telaio a struttura modulare con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 165 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete $\pm~10\%$

- Tasto verde per la messa a punto ottimale dell'immagine

 Controllo automatico di frequenza ed indicatore a led di perfetta sintonia

- Circuito Color Guard per mantenere inalterata nel tempo l'intensità del colore

 Potenza uscita audio 10 W, regolazione toni alti e bassi

 Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco, presa antenna esterna 75 ohm

- Mobile in legno tipo noce

- Dimensioni: mm. 560 x 510 x 410









TELEVISORI A COLORI

- Televisore a colori 26" con cinescopio 110° in-line ad accensione rapida hi-bri

 24 canali con tasti elettronici, indicatore del canale ricevuto a

Telecomando a raggi infrarossi per la selezione dei canali, ricerca automatica di sintonia e per la regolazione di volume, toni, luminosità, saturazione colore, accensione e spegnimento

- Telaio a struttura modulare con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 165 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete ± 10%

- Tasto verde per la messa a punto ottimale dell'immagine

- Controllo automatico di frequenza ed indicatore a led di perfetta sintonia

- Circuito Color Guard per mantenere inalterata nel tempo l'intensità del colore

- Potenza uscita audio 10 W, regolazione toni alti e bassi

- Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco, presa antenna esterna 75 ohm

Mobile in legno tipo noce

Dimensioni: mm. 740 x 520 x 430













66K/1020

- Televisore a colori 26" con cinescopio 110° in-line ad

accensione rapida hi-bri

- 20 canali preselezionabili con tasti "short-travel" con indicazioni a LED del programma ricevuto

- Telaio a struttura modulare con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 90 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete ± 10%

- Comandi di luminosità, contrasto, saturazione con potenziometri rotativi, di volume a slider

- Controllo automatico di frequenza ed indicatore "METER" di sintonia
 Potenza uscita audio 7 W, tasto
- parola-musica
- Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco, presa antenna esterna 75 ohm
- Mobile in legno tipo noce Dimensioni: mm. 780 x 510 x 450









- Televisore a colori 26" con cinescopio 110° in-line ad accensione rapida hi-bri
- 40 canali preselezionabili con nuovo sistema a sintesi di tensione, indicazione sullo
- schermo del programma ricevuto

 Telecomando a raggi infrarossi per la selezione dei canali, ricerca automatica di sintonia e per la regolazione di volume, luminosità, saturazione colore, accensione e spegnimento

- Telaio a struttura modulare con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 90 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete ± 10%
- Tasto verde per la messa a punto ottimale dell'immagine
 Controllo automatico di frequenza
 Potenza uscita audio 7 W, tasto
- parola-musica - Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco, presa antenna esterna 75 ohm
- Mobile in legno tipo noce Dimensioni: mm. 740 x 520 x 480









66KP/2043

- Televisore a colori 26" con cinescopio 110° in-line ad accensione rapida hi-bri
- 99 canali con memorizzazione di 30 canali per le trasmittenti abituali, indicatore del canale ricevuto a display
- Telecomando a raggi infrarossi per la selezione dei canali ricerca automatica di sintonia e per la regolazione di volume, toni, luminosità, saturazione colore, accensione e spegnimento
- Telaio a struttura modulare con

moduli ad innesto, consumo ridottissimo 145 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete ± 10%


- Tasto verde per la messa a punto ottimale dell'immagine
- Controllo automatico di frequenza ed indicatore a led di perfetta sintonia
- Circuito Color Guard per mantenere inalterata nel tempo l'intensità del colore
- Potenza uscita audio 25 W Hi-Fi box, tasto parola-musica
- Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco, presa antenna esterna 75 ohm
- Mobile in legno tipo noce Dimensioni: mm. 780 x 510 x 450









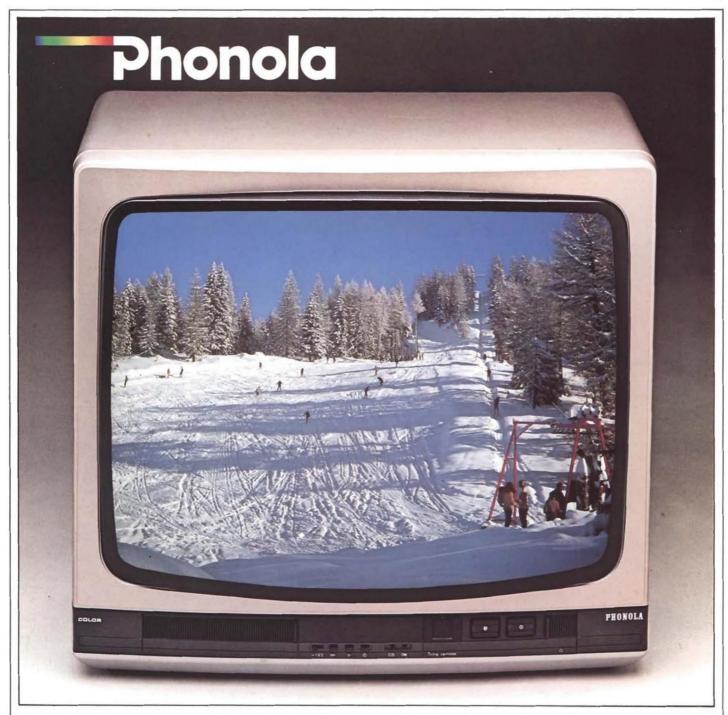

66KP/2023 - Telaio a struttura modulare con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 145 W. Alimentazione

- Televisore a colori 26" tuttoschermo con cinescopio 110° in-line ad accensione rapida hi-bri

- 99 canali con memorizzazione di 30 canali per le trasmittenti abituali, indicatore del canale ricevuto a display

- Telecomando a raggi infrarossi per la selezione dei canali, ricerca automatica di sintonia e per la regolazione di volume, toni, luminosità, saturazione colore, accensione e spegnimento

- Orologio digitale elettronico

stabilizzata per variazioni di tensione di rete $\pm~10\%$

- <u>Tasto verde</u> per la messa a punto ottimale dell'immagine

- Controllo automatico di frequenza ed indicatore a led di perfetta

- Circuito Color Guard per mantenere inalterata nel tempo l'intensità del colore

- Potenza uscita audio 10 W regolazione toni alti bassi - Collegamento diretto

videoregistratore e videodisco, presa antenna esterna 75 ohm

Mobile in legno tipo noce


- Dimensioni: mm. 620 x 560 x 450









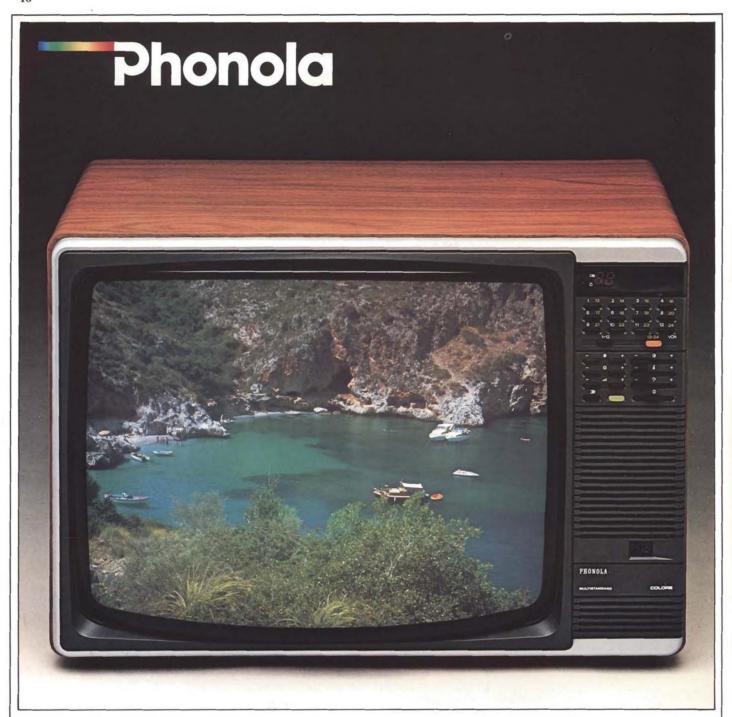

66K/7729 26"

Televisore a colori 26" multistandard con cinescopio 110° in-line ad accensione rapida hi-bri. L'apparecchio si converte automaticamente ricevendo tutti gli standards europei

- 24 canali con tasti elettronici, indicatore del canale ricevuto a display

- Telecomando a raggi infrarossi per la selezione dei canali, ricerca automatica di sintonia e per la regolazione di volume, toni, luminosità, saturazione colore, accensione e spegnimento Telaio a struttura modulare con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 165 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete ± 10%

- Tasto verde per la messa a punto ottimale dell'immagine

 Controllo automatico di frequenza ed indicatore a led di perfetta sintonia

- Circuito Color-Guard per mantenere inalterata nel tempo l'intensità del colore

- Potenza uscita audio 10 W, regolazione toni alti e bassi

 Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco, presa antenna esterna 75 ohm

Mobile in legno tipo noce
 Dimensioni: mm. 740 x 520 x 430











23BC/2001

- TV
- cinescopio 9" ad accensione rapida
- 10 canali multiprogram per la preselezione di 10 trasmittenti
 comandi rotativi per contrasto, luminosità, tono e volume
- presa per antenna 75 ohm RADIO
- Ricezione su 3 gamme d'onda: OM/OL/FM
- controllo automatico di frequenza (AFC)
- antenna telescopica per FM
- antenna in ferroceptor OM/OL
 comandi per volume e tono
 RADIOSVEGLIA
- orologio elettronico digitale con controllo della luminosità
- possibilità di sveglia con radio, TV o registratore
- dispositivo di spegnimento

automatico REGISTRATORE

- possibilità di registrazione diretta da TV o radio
- arresto automatico a fine nastro
- contagiri a 3 cifre con azzeramento
- Controllo automatico del livello di registrazione
- Testine a lunga durata
- filtro per radio-interferenze
- presa per microfono esterno
- potenza uscita suono 2W
- presa per batteria esterna 12 V CC
- peso Kg. 6,8
- dimensioni: mm. 270 x 270 x 270







23BC/200

- TV
 Cinescopio 9" ad accensione rapida
 10 canali multiprogram per la preselezione di 10 trasmittenti
 Comandi rotativi per contrasto, lumiposità tono e volume luminosità, tono e volume
- Presa per antenna 75 ohm RADIO
- ricezione su 3 gamme d'onda: OM/OL/FM
- Controllo automatico di frequenza (AFC)
- antenna telescopica per FM
- antenna in ferroceptor OM/OL comandi per volume e tono RADIOSVEGLIA

- ADIOSVEGLIA

 Orologio elettronico digitale con controllo della luminosità

 Possibilità di sveglia con Radio, o TV

- Dispositivo di spegnimento automatico
- potenza d'uscita suono 2W
- presa batteria esterna 12 V CC
- peso Kg. 6,8
- dimensioni: mm. 270 x 270 x 270








- Televisore portatile 12" con

- cinescopio ad accensione rapida
 6 canali con commutazione a tasti, cassettino di predisposizione
- Comandi rotativi per luminosità, contrasto e volume
- Telaio con circuiti a controllo automatico
- Potenza audio 1,5 W, altoparlante frontale, presa per auricolare
- Alimentazione rete/batteria, potenza assorbita 27 W in AC, 15 W in DC
- Mobile in ABS. antiurto con

antenna incorporata
- <u>Dimensioni</u> mm. 392 x 297 x 299





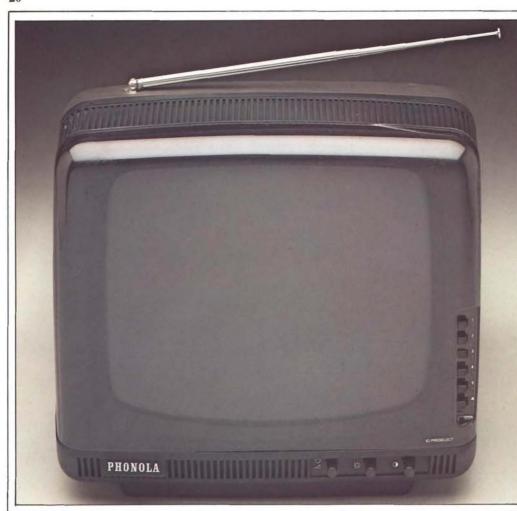

12″

- Televisore portatile 12" con cinescopio ad accensione rapida - 10 canali con commutazione a
- tasti, cassettino di predisposizione

 Comandi rotativi per luminosità,
 contrasto e volume
- Telaio con circuiti a controllo automatico
- Potenza audio 1,5 W, presa per auricolare
- Alimentazione rete/batteria, potenza assorbita 27 W in AC, 15 W in DC
- Mobile in ABS antiurto con antenna incorporata
- **Dimensioni** mm. 345 x 300 x 300



31BX/1020

12"

- Televisore portatile 12" con cinescopio ad accensione rapida
- 12 canali con commutazione a tasti, cassettino di predisposizione
- Comandi rotativi per luminosità, contrasto e volume
- Telaio con circuiti a controllo automatico
- Potenza audio 1,5 W, presa per auricolare
- Alimentazione rete/batteria, potenza assorbita 27 W in AC, 15 W in DC
- Mobile in ABS antiurto con antenna incorporata
- Dimensioni mm. 345 x 300 x 300






- Televisore portatile 12" con cinescopio ad accensione rapida
- 8 canali con commutazione sequenziale a tasto
- Telecomando per la selezione dei canali, accensione e spegnimento
- Comandi rotativi per luminosità, contrasto e volume
- Telaio con circuiti a controllo automatico
- Potenza audio 1,5 W, altoparlante frontale, presa per auricolare
- Alimentazione rete/batteria, potenza assorbita 27 W in AC, 15 W in DC
- Mobile in ABS antiurto con
- antenna incorporata
 Dimensioni mm. 392 x 297 x 299








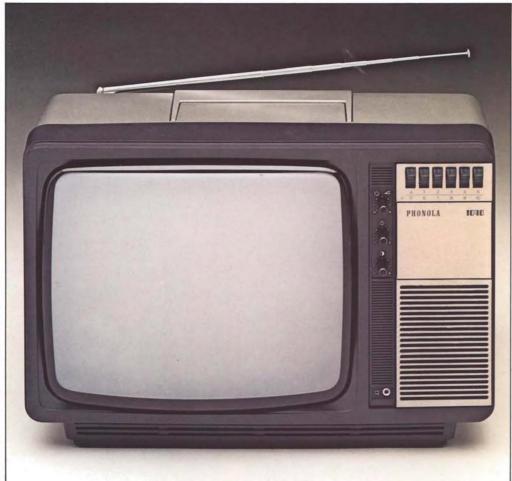

35BX/1040

- Televisore portatile 14" con
- cinescopio ad accensione rapida
- 10 canali con commutazione a
- tasti, cassettino di predisposizione - Comandi rotativi per luminosità, contrasto e volume
- Telaio con circuiti a controllo automatico
- Potenza audio 1,5 W, altoparlante
- frontale, presa per auricolare - Alimentazione rete/batteria, potenza assorbita 27 W in AC, 15 W in DC
- Mobile in ABS antiurto con
- antenna incorporata - Dimensioni mm. 443 x 300 x 304



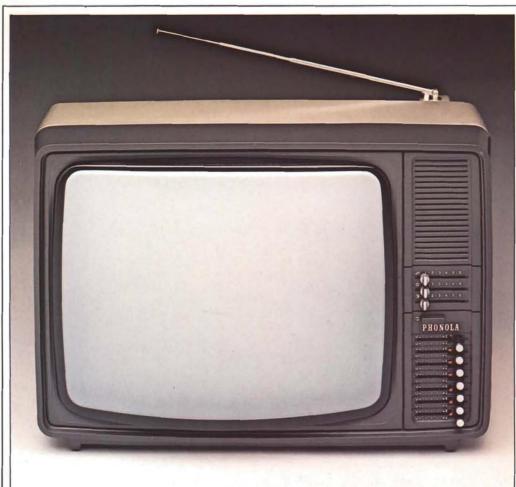

- Televisore portatile 17" con cinescopio ad accensione rapida
- 7 canali con commutazione a tasti Comandi a slider per volume,
- luminosità e contrasto
- Nuovo telaio E2 a circuiti integrati Potenza audio 2,5 W, altoparlante frontale
- Mobile in ABS antiurto con
- antenna telescopica incorporata

 Dimensioni: mm. 505 x 360 x 310





TV/2083

- Televisore 20" con cinescopio ad accensione rapida
- 14 canali con commutazione a tasti, cassettino di predisposizione
- Comandi a slider per volume, luminosità e contrasto
- Nuovo telaio E2 a circuiti integrati Potenza audio 2,5 W, altoparlante frontale ellittico
- Mobile in legno tipo noce Dimensioni: mm. 590 x 382 x 340










TV/2483





- Televisore 24" con cinescopio ad accensione rapida
- 14 canali con commutazione a - 14 canali con commutazione a tasti, cassettino di predisposizione - Comandi a slider per volume, luminosità e contrasto - Nuovo telaio E2 a circuiti integrati - Potenza audio 2,5 W, altoparlante frontale ellittico

- Mobile in legno tipo noce Dimensioni: mm. 690 x 480 x 390

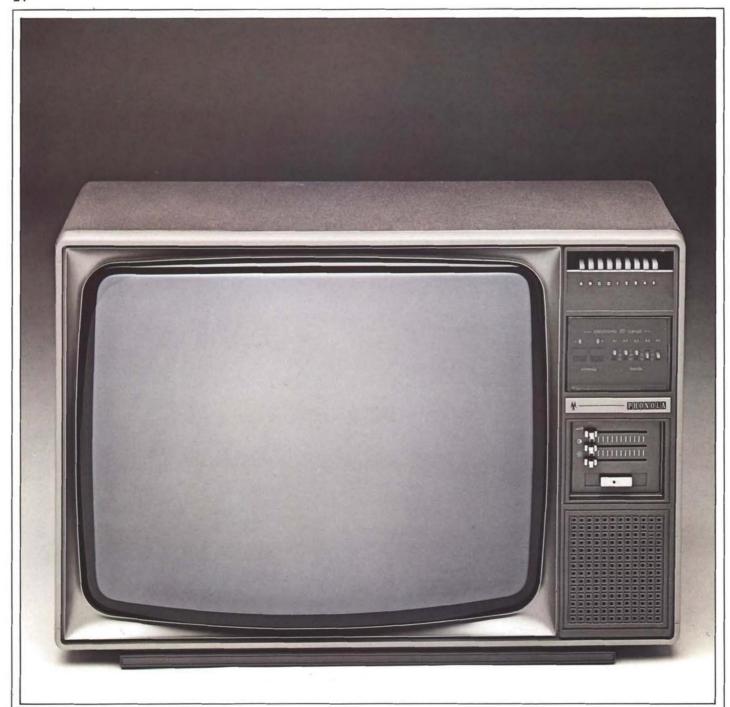

61BE/2400

- Televisore 24" con cinescopio ad accensione rapida
- 20 canali con commutazione a tasti, sintonia elettronica
- Comandi a slider per volume, luminosità e contrasto
- Nuovo telaio E2 a circuiti integrati
 Potenza audio 2,5 W, altoparlante frontale ellittico
- Mobile in legno tipo noce Dimensioni mm. 590 x 382 x 340





TV/2489

- Televisore 24" con cinescopio ad accensione rapida
- 14 canali con commutazione a tasti, cassettino di predisposizione
- Comandi a slider per volume, luminosità e contrasto
- Nuovo telaio E2 a circuiti integrati
 Potenza audio 2,5 W, altoparlante frontale ellittico
- Mobile in ABS antiurto, schermo fumé
- Dimensioni: mm. 565 x 545 x 410









61BE/2402

- Televisore 24" con cinescopio ad accensione rapida

- 20 canali con commutazione sequenziale a tasto
- Telecomando per la selezione dei canali, accensione e spegnimento
- Comandi a slider per volume, luminosità e contrasto
- Nuovo telaio E2 a circuiti integrati Potenza audio 2,5 W, altoparlante frontale ellittico
- Mobile in ABS antiurto, schermo
- **Dimensioni** mm. 565 x 382 x 340







Alta Fedeltā



Phonola





Giradischi Quarz Direct Control - controllo velocità al quarzo PLL

- sistema di sospensione con sub-chassis

- braccio tubolare in alluminio con contrappeso disaccoppiato elasticamente

- cuscinetti del braccio ad attrito estremamente basso

- portatestina ultraleggero staccabile dal braccio, con testina super M Mark II GP 406 con puntina ellittica

- arresto automatico a fine disco con ritorno del braccio in posizione di riposo

- dispositivo abbassamento pick-up a smorzamento idraulico - anti-skating regolabile per

puntine sferiche, ellittiche o CD-4 - strumento per la lettura diretta

del peso d'appoggio del pick-up - touch controls per l'avviamento a 33 o 45 giri/m, REJECT e STOP

- dimensioni: mm. 420 x 141 x 348

Amplificatore integrato 45 + 45 W

controllo volume a scatti calibrati
controllo "balance" con

posizione di centro controllo alti, bassi, contour

- filtri alti bassi

- muting audio a -20 dB

- due strumenti indicatori potenza d'uscita

- ingressi per 2 registratori con possibilità di monitor

- indicatore a LED delle funzioni

- uscita per 2 coppie di casse e uscita diretta per MFB

presa frontale per cuffie

distorsione armonica 0,08% risposta in frequenza 20-20.000

Hz + 0.5 dB - 1.5 dB

- rapporto segnale/disturbo 85 dB

- dimensioni: mm. 420 x 105 x 312

Piastra di registrazione a cassette

- selettore per nastri al ferro, cromo e metal

- circuito Dolby con indicatore a LED

2 indicatori di livello di picco in FTD (Fluorescent Tube Display)

- filtro multiplex (MPX) disinseribile

uscita linea regolabile

- dispositivo di blanking durante la registrazione

- controllo separato per canale del livello di registrazione

- controllo elettronico della velocità

- selettori separati di bias ed equalizzazione

- porta-cassette illuminato ad apertura idraulica

- testina a lunga durata

- presa frontale per cuffie e microfoni

risposta in frequenza (metal tape) 40-16.000 Hz

rapporto segnale/disturbo (senza Dolby) > 54 dB

- wow and flutter (pesato), < 0,18%

dimensioni:

mm. 420 x 150 x 260

Sintonizzatore AM/FM stereo

- 3 gamme d'onda: FM, OM, OL

- decoder stereo automatico

indicatore a LED

controllo automatico di frequenza (AFC) disinseribile

- dispositivo muting in FM - circuito SNC per l'eliminazione

del fruscio

- strumenti indicatori intensità segnale e centro sintonia

- uscita audio a livello regolabile

- sensibilità FM 0,9 V

- selettività 50 dB

- distorsione armonica 0,15%

risposta in frequenza 40-12.500 $Hz \pm 3 dB$.

dimensioni:

mm. 420 x 105 x 312

Casse acustiche

sistema a tre vie con bass-reflex
 potenza continua 50 W, massima

100 W

 woofer da 20 cm (AD 80603/W8).

mid-range da 12,5 cm (AD 5060/ Sq8) e tweeter acupola morbida da 2,5 cm (AD 0142/T8)

- impedenza 8 ohm

- volume 23 litri

- pressione sonora a 50 W: 105 dB a 1 metro

- frequenze cross-over

4000 e 9000 Hz

- sensibilità 91 dB SPL con 1W

d'ingresso a 1 metro

- risposta in frequenza

40-20.000 Hz


















Giradischi Direct Control - sistema di sospensione con subchassis

 portatestina ultraleggero staccabile dal braccio, con testina Super M Mark II GP 400 con puntina sferica

selezione automatica del diametro del disco con posizionamento automatico del pick-up in

corrispondenza del solco iniziale - arresto automatico a fine disco, con ritorno del braccio in posizione di riposo

- dispositivo abbassamento pick-up a smorzamento idraulico

- anti-skating regolabile per puntina sferica o ellittica

- strumento per la lettura diretta del peso di appoggio del pick-up comandi per l'avviamento a

33 1/3 e 45 giri/m, START e STOP - indicatore elettronico della velocità realizzato mediante 3 diodi luminosi

comandi per la regolazione fine della velocità.

 dimensioni: mm. 420 x 141 x 348

Sintonizzatore AM/FM stereo - 3 gamme d'onda: FM, OM, OL

- decoder stereo automatico

- indicatore a LED

 controllo automatico di frequenza (AFC) disinseribile

 dispositivo muting in FM
 circuito SNC per l'eliminazione del fruscio

- strumenti indicatori intensità segnale e centro sintonia

- uscita audio a livello regolabile

sensibilità FM 0,9 V
 selettività 50 dB

- distorsione armonica 0,15%

risposta in frequenza 40-12.500 $Hz \pm 3 dB$.

 dimensioni mm. 420 x 105 x 312

Amplificatore integrato 35 + 35 W.

- controllo volume a scatti equilibrati

- controllo "balance" con posizione di centro

- controllo alti, bassi, contour

- filtri alti e bassi

due strumenti indicatori, potenza d'uscita (power meters)

- presa frontale per cuffia - ingressi per 2 registratori con possibilità di monitor

- uscita per due coppie di casse acustiche con comando frontale

- uscita diretta per casse MFB distorsione armonica 0.08%

- risposta in frequenza 20-20.000 Hz + 0,5 dB - 1,5 dB

- rapporto segnale disturbo/85 dB dimensioni:

mm. 420 x 105 x 312

Piastra di registrazione a cassette

- cassette ferro e cromo

circuito Dolby

contagiri a 3 cifre filtro multiplex (MPX)

disinseribile

due strumenti indicatori del livello di picco con indicatore di sovramodulazione a LED

- arresto automatico a fine nastro - controllo separato del livello di

registrazione per canale

- controllo elettronico della velocità

- portacassette illuminato ad apertura idraulica

- selettori separati di biass ed equalizzazione

- testina a lunga durata

- dispositivo di blanking durante la registrazione

- uscita linea regolabile

- prese frontali per cuffie e microfoni

- risposta in frequenza 40-15.000 Hz

 rapporto segnale/disturbo (senza Dolby) > 54 dB

- wow and flutter (pesato) < 0,2%

- dimensioni:

420 x 150 x 260

K/648

- sistema a due vie con bass-reflex potenza continua 40 W, massima
- 80 W
- woofer da 20 cm (AD 80603/W8)
- tweeter a cupola morbida da 2,5 cm. (ADO142/T15)

- impedenza 8 ohm

- volume 16 litri

- pressione sonora a 40 W 104 dB a metro
- frequenza cross-over 3.800 HZ
- sensibilità: 89 dB SPL con I W d'ingresso ad 1 metro - risposta in frequenza 42-20.000 Hz

- dimensioni: mm. 285 x 437 x 180



















Giradischi semi-automatico - arresto automatico a fine disco con ritorno del braccio

- antiskating per puntina sferica ed ellittica

- regolazione continua del peso d'appoggio del pick-up - pitch control per velocità 33 1/2 e

45 giri/m.

- controllo elettronico della velocità del motore

- motore asincrono multipolare a bassa velocità

- testina a corredo GP 400 super M Mark II con puntina sferica

- dimensioni: mm. 420 x 150 x 350

- Sintonizzatore stereo AM FM - 3 gamme d'onda: FM, OM, OL mono/stereo
- decoder stereo automatico - indicatore a LED in FM
- controllo automatico di frequenza (AFC) in FM
- strumenti indicatori sintonia ed intensità di campo
- commutatore mono/stereo
- ingressi per antenna FM 300 ohm e coassiale 75 ohm
- sensibilità FM 1,5 µV - selettività 70 dB
- distorsione FM 0,8%
- risposta in frequenza 40-12500 Hz $\pm 3 dB$
- dimensioni: mm. 420 x 105 x 312

- Amplificatore integrato 20 + 20 W
- controllo volume a scatti calibrati controllo "balance" con posizione di centro
- controllo alti e bassi
- 2 strumenti indicatori potenza

d'uscita, uno per canale

- controllo mono/stereo
- uscita per due coppie di casse
- presa frontale per cuffia
- distorsione armonica 0,1% - risposta in frequenza 20-20000 Hz + 0,5 dB - 1,5 dB
- rapporto segnale/disturbo 65 dB
 dimensioni: mm. 420 x 105 x 312

- Piastra di registrazione a cassette "metal"
- predisposta per l'impiego di nastri metal - cromo - ferro con selezione manuale
- circuito Dolby
- contagiri a 3 cifre
- filtro multiplex (MPX)
- 2 strumenti indicatori del livello di picco
- arresto automatico a fine nastro
- controllo separato livello registrazione per canale
- controllo elettronico della velocità
- testine a lunga durata
- prese frontali per microfoni e cuffia
- risposta in freguenza 40-15000 Hz (metal)
- rapporto segnale/disturbo senza Dolby 54 d (metal) b
- wow and flutter (pesato) 0,2%
- dimensioni: mm. 420 x 120 x 200

- Casse acustiche
- sistema a due vie con bass-reflex
- potenza continua 30 W
- massima 60 W
- woofer da 17,5 cm.
- tweeter a cupola morbida da 2,5 cm.
- impedenza 8 ohm
- volume 14 litri
- pressione sonora a 30 W 101 dB a
- sensibilità 88 dB con 1 W d'ingresso a 1 metro








frequenza crossover 5000 Hz
 risposta in frequenza 42-20000 Hz











SX/6982

Sintonizzatore a 3 gamme d'onda OL, OM e FM mono/stereo con decoder automatico luminoso a LED

- strumento indicatore sintonia
- AFC in FM
- circuito "expander" per variare il rapporto mono/stereo in modo continuo
- potenza d'uscita 35 + 35 W musicali

- giradischi Hi-Fi semiautomatico a due velocità
- testina magnetodinamica Hi-Fi GP 400 Super M
- arresto automatico a fine disco
- antiskating regolabile per puntina ellittica e conica
- registratore stereo incorporato, compatibile con nastri al biossido di cromo
- controllo automatico livello di registrazione
- tasto di pausa
- filtro antinterferenze (RIF) per la registrazione dei programmi in

OM e OL

- contagiri a 3 cifre
- arresto automatico a fine nastro con indicatore
- portacassette con apertura idraulica
- prese per cuffia e microfono
- casse acustiche Hi-Fi: 14 litri con mobile in legno
- dimensioni: mm. 626 x 110 x 400











SX/6972

Sintoamplificatore con giradischi e registratore stereo

- sintonizzatore a 3 gamme d'onda OL, OM e FM mono/stereo con decoder automatico e spia indicatrice per la ricezione in FM
- controllo automatico di frequenza in FM
- potenza d'uscita 28 + 28 W musicali
- circuito "expander" per variare il rapporto mono/stereo in modo

continuo

- giradischi a 2 velocità con braccio tubolare
- arresto automatico a fine disco
- testina ceramica GP 215 con
- puntina di diamante
 indicazione pressione d'appoggio
 pick-up
- registratore stereo incorporato compatibile con nastri al biossido di cromo
- controllo automatico livello di registrazione
- filtro antinterferenze (RIF) per la registrazione dei programmi in

OM e OL

- arresto automatico a fine nastro con spia indicatrice
- tasto pausa
- portacassette con apertura idraulica
- contagiri a 3 cifre
- ingresso per microfono
- casse acustiche con mobile in legno
- dimensioni: mm. 565 x 171 x 35







- Sintoamplificatore con giradischi e registratore stereo
- sintonizzatore a 3 gamme d'onda: OL - OM - FM mono/stereo con decoder automatico ed indicatore stereo
- controllo automatico di frequenza in FM (AFC)
- strumento indicatore di sintonia
- potenza d'uscita 24 + 24 W musicali

- giradischi a 2 velocità con braccio tubolare
- controllo elettronico della velocità
- arresto automatico a fine disco
 testina ceramica GP 215
- regolazione pressione di appoggio del pick-up
- registratore stereo incorporato compatibile con nastri al biossido di cromo
- controllo automatico del livello di registrazione
- filtro antinterferenze (RIF) per la registrazione dei programmi in OM - OL

- Controllo automatico della velocità
- arresto automatico a fine nastro
- portacassette con apertura idraulica
- contagiri a 3 cifre
- dispositivo cue e rewiew
- miscelazione
- tasto di pausa
- ingressi frontali per microfono e cuffie
- casse acustiche a corredo
- dimensioni: mm. 570 x 165 x 370









- Sintoamplificatore con giradischi e registratore stereo
- sintonizzatore a 3 gamme d'onda: OL - OM - FM mono/stereo con decoder automatico ed indicatore stereo
- controllo automatico di frequenza in FM (AFC)
- commutatore mono/stereo
- potenza d'uscita 18 + 18 W musicali
- giradischi a 2 velocità

- arresto automatico a fine disco
- testina ceramica GP215
- regolazione pressione di appoggio del pick-up
- controllo elettronico della velocità - registratore stereo incorporato compatibile con nastri al biossido
- di cromo - controllo automatico del livello di registrazione
- filtro antinterferenze (RIF) per la registrazione in OM OL
- controllo elettronico della velocità
- arresto automatico a fine nastro
- dispositivo cue e review

- presa frontale per cuffia
- casse in dotazione
- dimensioni: mm. 570 x 165 x 370









Sintoamplificatore con giradischi e registratore stereo

- sintonizzatore a 3 gamme d'onda OL, OM e FM mono/stereo con decoder automatico per FM stereo - controllo automatico di frequenza

in FM

- regolazione separata del volume di ciascun canale
- commutatore mono/stereo

- potenza d'uscita 10+10 W

musicali

- giradischi a 2 velocità con braccio tubolare
- arresto automatico a fine disco
 testina ceramica GP 214
- regolazione pressione d'appoggio pick-up
- registratore stereo incorporato compatibile con nastri al biossido di cromo
- controllo automatico del livello di registrazione
- RIF: filtro antinterferenze per la registrazione in OM-OL
- arresto automatico a fine nastro

- casse acustiche in dotazione
- dimensioni: mm. 600 x 130 x 415

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sintonizzatore a 3 gamme d'onda - giradischi a 2 velocità

- registratore stéreo compatibile con nastri al biossido di cromo
- RIF: filtro antinterferenze
- presa per microfono
- casse acustiche con altoparlante biconico.







R/3500

Complesso stereo con giradischi a 2 velocità 33 e 45 giri/minuto

- arresto automatico a fine disco
- regolazione elettronica della velocità
- controllo continuo di tono
- comandi di volume separati per ciascun canale
- presa per registratore testina ceramica GP215 con puntina in diamante

- alimentazione mista corrente/ batteria
- casse acustiche a corredo
- potenza d'uscita musicale 4 + 4 W
- dimensioni: mm. 205 x 255 x 75





Sintonizzatore a 3 gamme d'onda: OL, OM e FM mono/stereo con decoder automatico

- spia indicatrice per la ricezione in FM

- controllo automatico di frequenza in FM

- possibilità di variare il rapporto mono/stereo

 potenza d'uscita 12 + 12 W musicali

- giradischi a 2 velocità con braccio

tubolare

- arresto automatico a fine disco

- testina ceramica GP 215 con puntina di diamante

- regolazione pressione d'appoggio pick-up

- registratore stereo incorporato compatibile con nastri al biossido di cromo

- controllo automatico livello di registrazione

- filtro antinterferenze (RIF) per la registrazione dei programmi in OM-OL

- arresto automatico a fine nastro con spia indicatrice

- casse acustiche in dotazione

- dimensioni: mm. 565 x 171 x 350

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sintonizzatore a 3 gamme d'onda

- giradischi a 2 velocità

- registratore stereo compatibile con nastri al biossido di cromo - filtro antinterferenze (RIF)







Complesso stereo portatile con giradischi a 2 velocità 33 e 45 giri/min.

- arresto automatico a fine disco - regolazione elettronica della

velocità - testina ceramica GP215 con

puntina di diamante - potenza d'uscita musicale: 1,2 + 1,2 W

Altoparlanti incorporati nei due semicoperchi

- alimentazione a rete

- dimensioni: mm. 394 x 135 x 224











Cuffia "electret" stereofonica Hi-Fi tipo elettrostatico senza

alimentazione separata

- trasformatore di adattamento, per collegamento a qualsiasi presa, inserito nel cavo

- caratteristica stabile di frequenza con bassa distorsione sull'intero spettro sonoro

- cavo estensibile con jack da 6,3

- impedenza 1000 ohm a 500 Hz

- tensione d'ingresso da 0,5 a 4 V

- peso 230 gr.

È un apparecchio a funzionamento piezoelettrico di durata illimitata. Premendo il pulsante si genera una tensione capace di annullare le cariche elettrostatiche

che vengono a crearsi sul disco in

fase di esercizio.

Le setole sono applicate in modo da asportare ciò che si posa nei microsolchi del disco e il tutto viene trattenuto dalla superficie in velluto (di seta naturale) L'uso di questo apparecchio è

semplicissimo: mettere in funzione il giradischi; appoggiare il Nettronic sulla superficie del disco premendo e rilasciando il pulsante lentamente (3/4 secondi); iniziare l'operazione dal centro del del

disco spostandosi molto lentamente verso l'esterno (15/20 secondi); ripetere più volte l'operazione nel caso di dischi vecchi o molto sporchi. Se il tampone di velluto dovesse logorarsi dopo un certo periodo d'uso, è possibile staccarlo e sostituirlo con uno nuovo.

Alta resa di tutte le frequenze - minimo rumore di fondo -sicurezza di scorrimento Affida le tue registrazioni a "Studio", la nuova cassetta della Phonola, adatta per tutti gli impieghi, con nastro low noise e con risposta estremamente bilanciata.

Saranno registrazioni tecnicamente perfette, per farti riascoltare in qualsiasi momento la tua musica preferita, viva e piena come dal

ACCESSORI

Radioregistratore stereo a 4 gamme d'onda OL, OM, OC, FM mono/stereo con decoder automatico ed indicatore stereo a LED - AFC in FM - RIF: filtro antinterferenze in OM OL - 2 altoparlanti incorporati a larga banda

- 2 microfoni incorporati
- dispositivo spatial-stereo
- VU meter per ciascun canale
- strumento indicatore sintonia e carica delle pile
- controllo automatico del livello di registrazione
- controllo elettronico della velocità del motore
- EPC: controllo elettronico di potenza
- controllo alti e bassi
- arresto automatico a fine nastro
- dispositivo cue e review
- dispositivo muting per rendere silenziosi i passaggi durante la registrazione
- dispositivo post-fading
- dispositivo slumber
- miscelazione
- cassette al cromo
- contagiri a tre cifre potenza d'uscita di picco 4+4 W
- alimentazione mista pile e rete
- possibilità di alimentazione dalla batteria auto (12 V)
- prese per microfono esterno, cuffia, telecomando, linea in/out
- dimensioni:
- mm. 412 x 240 x 108

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- dispositivo spatial-stereo
- VU meters, uno per canale - EPC: controllo elettronico di potenza
- AFC e RIF
- post-fading

- dispositivo muting
- dispositivo slumber
- controllo elettronico della velocità del motore
- nastri Hi-Fi
- possibilità di miscelazione
- alimentazione dalla batteria dell'auto (12 V)








Radioregistratore stereo a 3 gamme d'onda OL, OM, FM con decoder automatico mono/stereo ed indicatore stereo a LED

- AFC controllo automatico di frequenza in FM
- RIF filtro antinterferenze per registrazione in OM OL
- 2 altoparlanti incorporati a larga banda
- 2 microfoni incorporati
- dispositivo "spatial stereo" che aumenta elettronicamente la separazione tra i canali
- controllo automatico del livello di registrazione
- controllo elettronico della velocità del nastro
- controllo alti e bassi
- arresto automatico a fine nastro
- dispositivo cue review
 dispositivo "slumber"
- monitor
- miscelazione
- cassette al cromo
- contagiri a 3 cifre
- testine a lunga durata - potenza d'uscita 3,6 W + 3,6 W
- alimentazione mista pile/rete - prese per microfono esterno,
- cuffia, telecomando, linea in/out dimensioni:
- mm. 400 x 204 x 110





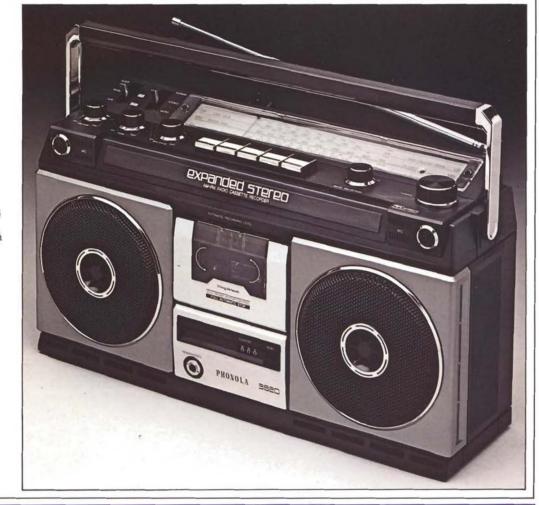

alimentata a batteria

- 3 gamme d'onda: OM, OC e FM

- sintonia fine in OC

- controllo automatico di frequenza in FM (AFC)

- controllo di tono

- controllo automatico del livello di registrazione

- controllo elettronico della velocità del nastro

- livello monitor regolabile con continuità durante la registrazione

- tasto di pausa

dispositivo quick repeat
 contagiri a 3 cifre

- cassette al cromo

- microfono incorporato - possibilità di effettuare

miscelazioni ed impiego come amplificatore

- filtro antinterferenze per la registrazione in OM (RIF)

- testina a lunga durata

- radiosveglia alimentata a batteria orologio elettronico digitale con display a cristalli liquidi (LCD)
- timer controllato al quarzo - utilizzo dell'orologio per inserire automaticamente la radio, registrare un programma riprodurre una cassetta ad una determinata ora prefissata

- sveglia mediante radio, suoneria o cassette

- dispositivo regolazione ora e minuti
- indicazione ora AM/PM: prima e dopo mezzogiorno
- dispositivo ripetizione intermittente dell'allarme acustico ogni 10 minuti circa bassissimo consumo
- memoria per il ripristino automatico dell'allarme ogni 24 ore
- possibilità di predisporre lo spegnimento automatico entro un tempo variable da 2 a 59 minuti (dormiveglia)

- prese per il telecomando,



microfono, giradischi, cuffia e secondo registratore

- potenza d'uscita di picco 2 Watt

alimentazione mista rete e batteria (4 pile da 1,5 V)

- dimensioni: mm. 310 x 212 x 85





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Radioregistratore con radiosveglia (AM/PM) alimentata a batteria

- orologio elettronico digitale con - presa per telecomando display a cristalli liquidi (LCD)

- timer controllato al quarzo

- sveglia mediante radio, cassetta e suoneria

- dispositivo indicazione delle ore prima e dopo mezzogiorno
- dispositivo dormiveglia



- gamme d'onda OL, OM, FM livello automatico di registrazione
- monitor a livello d'uscita costante
- arresto automatico a fine nastro
- controllo automatico della
- velocità del nastro
- dispositivo cue review
- microfono ad alta sensibilità, incorporato
- contagiri a 3 cifre
- controllo di tono
- controllo automatico di frequenza

- prese per microfono esterno e cuffia alimentazione mista pile/rete potenza di uscita di picco 1,4 W dimensioni: mm. 322 x 190 x 97







SX/8108/3

Radioregistratore a 3 gamme d'onda OM, OC, e FM, (SX8103: OM, OL e FM)

- livello automatico di registrazione
- monitor a livello d'uscita costante
- arresto automatico a fine nastro
- microfono incorporato ad alta sensibilità
- AFC in FM
- controllo automatico della velocità del motore dispositivo cue e review

- ingresso per microfono supplementare e cuffia
- potenza d'uscita di picco 1,4 W
- alimentazione mista pile/rete
 dimensioni: mm. 305 x 185 x 90







SX/8198/3

Radioregistratore a tre gamme d'onda: OM, OC, e FM (SX/8193: OM, OL e FM)

- livello di monitor regolabile con continuità
- arresto automatico a fine nastro
- dispositivo quick repeat
- compatibile con i nastri al cromo
- controllo automatico del livello di registrazione
- controllo automatico della velocità del nastro
- microfono incorporato
- tasto pausa
- possibilità di effettuare miscelazioni con il microfono incorporato
- testina a lunga durata
 controllo automatico di frequenza (AFC)
- controllo di tono sintonia fine in OC
- filtro antinterferenze per la registrazione in OM
- registrazione dalla radio, microfono, giradischi e secondo registratore
- potenza d'uscita di picco 2 W
- prese per microfono esterno, cuffia, giradischi e secondo registratore
- alimentazione mista pila/rete
 dimensioni: mm. 310 x 212 x 85.








EK/3227

Registratore a cassetta ad alimentazione mista corrente/batteria

- comandi a cursore per volume e controllo di tono
- microfono incorporato
- arresto automatico a fine nastro
- controllo automatico del livello di registrazione
- controllo automatico della velocità del nastro
- tasto di pausa
- contagiri a 3 cifre
- dispositivo per prevenire la cancellazione delle cassette preregistrate
- prese per microfono esterno, telecomando, radio, amplificatore, giradischi, secondo registratore e cuffia
- potenza d'uscita di picco 1,8 W
- maniglia retrattile
- dimensioni: mm. 170 x 70 x 250





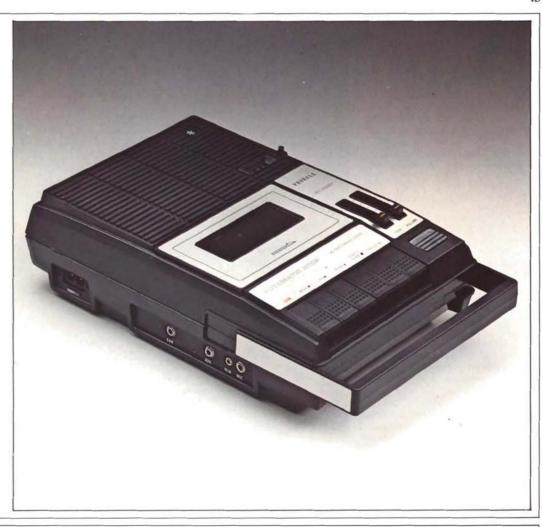


TR/3650

Registratore a cassetta ad alimentazione mista corrente/ batteria

- microfono incorporato
- arresto automatico a fine nastro
 controllo automatico del livello di registrazione
- controllo automatico della velocità del nastro
- dispositivo per prevenire la cancellazione delle cassette preregistrate
- prese per microfono esterno, telecomando, radio, amplificatore, giradischi, secondo registratore e cuffia
- potenza d'uscita I W
- maniglia retrattile
- dimensioni: mm. 140 x 70 x 260





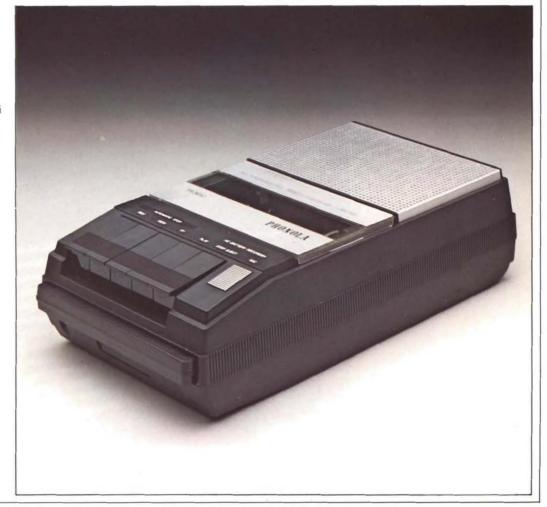


- 2 gamme d'onda OM-FM
- antenna telescopica per FM
- antenna in ferroceptor per OM
- uscita per auricolare
- potenza di uscita di picco 400 mW alimentazione mediante 3 pile da 1,5 V
- cinghia flessibile per il trasporto dimensioni: mm. 145 x 80 x 30



3 gamme d'onda: OM, FM e OL - antenna telescopica per FM

- antenna in ferroceptor per OM e OL
- uscita per auricolare
 potenza d'uscita di picco 700 mW
 alimentazione mediante 4 pile da
- mobile in polistirene
- dimensioni: mm. 180 x 110 x 50

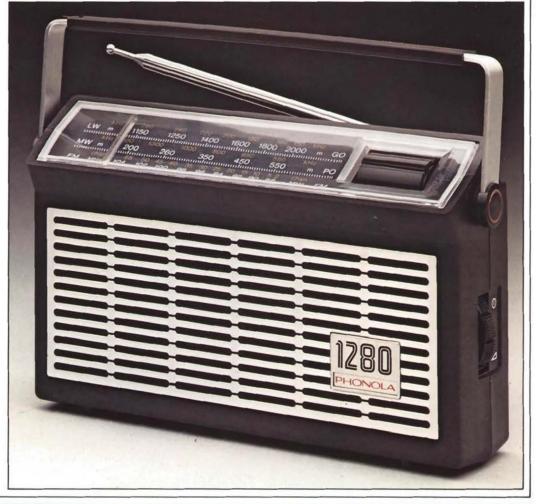



- 3 gamme d'onda OM, OL, FM antenna telescopica per FM
- antenna in ferroceptor per OM
- uscita per auricolare
- alimentazione mista pile/rete con
- commutazione automatica 4 pile da 1,5 V o direttamente dalla rete 110-127/220-240 V
- potenza d'uscita di picco 800 mW 11 transistors e 14 diodi maniglia per il trasporto

- dimensioni: mm. 240 x 140 x 60.

- controllo di tono
- controllo automatico di frequenza (AFC) in FM
- uscita per auricolare
- antenna in ferrite incorporata per OM e OL
- antenna telescopica per OC e FM
 alimentazione mista pile/rete con
- commutazione automatica:
 4 pile da 1,5 V o direttamente dalla
 rete 110-127/220-240 V
 potenza d'uscita di picco 2 W
 11 transistors e 14 diodi

- dimensioni: mm. 280 x 177 x 73.



- 4 gamme d'onda OC-OM-OL e FM - controllo di tono continuo
- controllo automatico di frequenza (AFC)
- uscita per auricolare
- antenna in ferrite incorporata per OM e OL
- antenna telescopica per OC e FM
 alimentazione mista pile/rete con
 commutazione automatica: 4 pile
 da 1,5 V o direttamente dalla rete
 potenza d'uscita 1,8 W
- dimensioni: mm. 290 x 182 x 70



- 4 gamme d'onda: OC, OM, OL e FM - controllo automatico di frequenza (ACF) in FM
- controllo di tono
- sintonia fine
- uscita per auricolare
- presa per giradischi e registratore - antenna in ferrite incorporata per OM e OL
- antenna telescopica per OC e FM alimentazione mista pile/rete con
- commutazione automatica: 5 pile da 1,5 V o direttamente dalla rete 110-127/220-240 V
- potenza d'uscita di picco 2 W
- 13 transistors e 16 diodi
- dimensioni: mm. 225 x 166 x 70.



- 4 gamme d'onda: OC, OM, OL e FM
- controllo automatico di frequenza
- (ACF) in FM
- controllo di tono
- sintonia fine
- uscita per auricolare
- presa per giradischi e registratore
- antenna in ferrite incorporata per OM e OL
- antenna telescopica per OC e FM alimentazione mista pile/rete con commutazione automatica:
- 4 PILE R20 o direttamente dalla rete 110-127/220-240 V
- potenza d'uscita di picco 2 W
- 13 transistor e 16 diodi
- dimensioni:
- mm. 295 x 176 x 80



(/0576

Radio da tavolo

- 3 gamme d'onda: OL, OM, e FM alimentazione a rete preselezione di 4 stazioni FM

- controllo di tono
- presa frontale per giradischi e registratore
- uscita altoparlante supplementare
- indicatore sintonia a LED presa per antenna FM 300 ohm potenza d'uscita 6 W
- mobile in legno
- dimensioni: mm. 530 x 135 x 145





Radio da tavolo alimentata a rete

- 2 gamme d'onda OM e FM uscita per registratore commutazione di gamma a tastiera
- potenza d'uscita 2 W
 mobile in materiale plastico
- antiurto
- dimensioni: mm. 380 x 220 x 130



SX/7790 con batterie anti black-out

Radiosveglia elettronica digitale a 3 gamme d'onda: OL, OM, FM, - orologio elettronico digitale con display a LED

- controllo automatico della luminosità delle cifre display
 AFC - controllo automatico di frequenza
- controllo di tono
- 2 memorie di allarme separato
- indicazione del giorno e del mese con memoria di 4 anni - regolazione dell'ora e della data
- regolazione dell'ora e della data con sequenza oraria e antioraria
 alimentazione con batteria tampone (9V) in caso di interruzione della tensione di rete
- sveglia con radio e suoneria elettronica a livello regolabile
- dispositivo per la ripetizione intermittente dell'allarme ogni 10 minuti circa
- sensor per la ripetizione automatica dell'allarme dopo 24 ore
 dispositivo "slumber" con
- spegnimento automatico della radio da 0 a 59 minuti
- potenza d'uscita 1.000 mW
- dimensioni: mm. 270 x 60 x 160



SX/7590

con batterie anti black-out

Radiosveglia elettronica digitale a 3 gamme d'onda: OL - OM - FM - alimentazione con batteria tampone in caso di interruzione della tensione di rete

- orologio elettronico digitale con display a LED
- display a LED - controllo automatico della luminosità delle cifre
- regolazione dell'ora a 2 velocità
- sveglia con radio e suoneria elettronica con livello regolabile
- memoria per la ripetizione automatica dell'allarme dopo 24 ore
- dispositivo per la ripetizione intermittente dell'allarme ogni 9 minuti circa
- dispositivo slumber con

spegnimento automatico della radio da 0 a 59 minuti

- controllo di tono
- presa per auricolare
- potenza d'uscita 1,6 W
- dimensioni: mm. 300 x 58 x 175





SX/7390 con batterie anti black-out

Radiosveglia elettronica digitale AM/FM

- orologio elettronico con display a LED
- regolazione automatica della

luminosità dell'orologio

- alimentazione con batteria tampone in caso di interruzione della tensione di rete
 - 2 velocità di regolazione dell'ora
 - sveglia con radio o allarme
- acustico elettronico
- dispositivo ripetizione intermittente dell'allarme ogni 10
- minuti circa - memoria per ripetizione automatica dell'allarme dopo 24 ore - dispositivo "slumber" con

spegnimento automatico della radio entro un tempo variabile da 0 a 59 minuti

- presa per auricolare
- potenza d'uscita 400 mW
- dimensioni:
- 240 x 58 x 150



SX/7570

Radiosveglia elettronica digitale a 3 gamme d'onda: OM, OL, e FM - orologio elettronico digitale con display a LED

- controllo automatico della luminosità delle cifre display
 due velocità di regolazione dell'ora
- dispositivo segnalazione dell'ora

non esatta: ad alimentazione interrotta le cifre del display lampeggiano

- sveglia con radio o allarme acustico
- dispositivo ripetizione intermittente dell'allarme acustico ogni 10 minuti circa
 memoria per il ripristino
- automatico dell'allarme dopo 24 ore
- possibilità di spegnimento automatico della radio entro un

tempo variabile da 0 a 59 minuti - alimentazione a rete 110-127/220-

- potenza d'uscita di picco 1,6 W
- dimensioni: mm. 310 x 70 x 166



SX/7096

Radiosveglia elettronica digitale a 3 gamme d'onda OM, OL, FM - orologio elettronico digitale con display a LED

- dispositivo segnalazione ora non esatta per interruzione dell'alimentazione
- sveglia con radio o allarme acustico elettronico
- memoria per ripetizione automatica dell'allarme dopo 24 ore
- potenza d'uscita: 400 mW
- dimensioni: mm. 195 x 62 x 150



PIEMONTE e VALLE D'AOSTA 10148 TORINO - Via Lulli 26 tel. (011) 2164121 (7 linee)

10144 TORINO -Via S. Donato 60 tel. (011) 488222

10136 TORINO -Via Barletta 135/A

tel. (011) 352667 10127 TORINO -Via Sommariva 23 tel. (011) 636088 10147 TORINO -

Via Sospello 123 tel. (011) 215127/290490 10045 TORINO / PIOSSASCO -

Via Roma, 20 tel. (011) 9064694 10023 TORINO / CHIERI -Via Andezeno 37 tel. (011) 9470621

10050 TORINO / CHIUSA -S. MICHELE - Via Susa, 11 tel. (011) 9643919 10015 TORINO / IVREA -

Via C. Olivetti 4/C tel. (0125) 48138 10152 TORINO / RIVOLI -

Via Pavia 18 tel. (011) 9593516 15100 ALESSANDRIA -Piazzetta Bini 1

tel. (0131) 56353 15011 ALESSANDRIA / ACQUITERME Via Moriondo 61

tel. (0144) 57782 15067 ALESSANDRIA / **NOVI LIGURE** Via dei Mille 37

tel. (0143) 73893 15057 ALESSANDRIA / **TORTONA** Via Pinto 10/A tel. (0131) 863166

11100 AOSTA -Via Chambery 102 tel. (0165) 2564

14100 ASTI -C.so Don Minzoni 104 tel. (0141) 32897 12100 CUNEO - Via S. Pellico 1

tel. (0171) 62179 12051 CUNEO / ALBA -

Corso Europa 27 tel. (0173) 2029 12038 CUNEO / SAVIGLIANO -Corso V. Veneto 34 tel. (0172) 2995

28100 NOVARA -Via A. Costa 23 tel. (0321) 31234 28040 NOVARA / LESA -

Via Carcano 6 tel. (0322) 7461

13100 VERCELLI -Piazza Medaglie D'Oro 3 tel. (0161) 53071 13011 VERCELLI /

BORGOSESIA Via V. Veneto 192 tel. (0163) 24673 13051 VERCELLI / BIELLA -

Via Rosselli 22 tel. (015) 31759

LOMBARDIA

20162 MILANO -Viale F. Testi 327 tel. (02) 6445 20148 MILANO -Via Massarenti 15

via massarenti 15 tel. (02) 4035408 20122 MILANO - Via Orti 24 tel. (02) 5483435/585796 20131 MILANO - Via Ampère 106 tel. 2892501

20132 MILANO -Via Palmanova 28 tel. (02) 2847892

20146 MILANO -L.go dei Gelsomini 2 tel. (02) 428691

20124 MILANO - Via Galvani 21 tel. (02) 6701682/6700406

20154 MILANO - Via Aleardi 22

tel. (02) 3492656 20141 MILANO -Via L. Valla 25 tel. (02) 8464989

20100 MILANO Via J. da Tradate 13 tel. (02) 365777 20098 MILANO - B.go Lombardo

Via Lambriola 24 tel. (02) 9841580

20145 MILANO -Via A. Scarpa 11 tel. (02) 433668

20137 MILANO -Via Cervignano 1 P.zza Martini 1 tel. (02) 585429

20133 MILANO -Via Negroli 39 tel. (02) 710024

20052 MILANO / MONZA -Via Borgazzi 144/A tel. (039) 744167 20010 MILANO / BAREGGIO -

Via Roma 51

tel. (02) 9014881 20075 MILANO / LODI -Via Versilia 5 tel. (0371) 31841 20010 MILANO / INVERUNO -

Via S. Teresa 10 tel. (02) 9786511

24100 BERGAMO -Via Fantoni 12 tel. (035) 220400

25100 BRESCIA -Viale Piave 54/56

tel. (030) 361282 25100 BRESCIA / PIAMBORNO -Via Puta 6 tel. (0364) 45464

25136 BRESCIA / PALAZZOLO S. OGLIO -Via Rimembranze 1 tel. (030) 732954 25034 BRESCIA / ORZINUOVI -

Via Chierica 8 tel. (030) 941134

25017 BRESCIA / LONATO -Via G. Galilei 16 tel. (030) 9131318 23100 COMO / CANTÚ

Via T. Speri 11 tel. (031) 707122 26100 CREMONA -

Viale Trento e Trieste 6 tel. (0372) 30273 46100 MANTOVA -

Viale L. Vaschi 5/b-c tel. (0376) 368568

27100 PAVIA -Viale Libertà 63 tel. (0382) 38562

27036 PAVIA / MORTARA -Via Goja 31 tel. (0384) 91842 21026 **VARESE** / GAVIRATE -

Via Gramsci 4

tel. (0332) 744342 21047 **VARESE** / SARONNO -Via Volta 7 tel. (02) 9620848

23017 SONDRIO / MORBEGNO -Via Damiani 36 tel. (0342) 601457

TRENTINO ALTO ADIGE

39100 BOLZANO -Via Amba Alagi 26 tel. (0471) 32449 39042 BOLZANO /

BRESSANONE -Via Vittorio Veneto 54 tel. (0472) 22524

39010 BOLZANO / GARGAZZONE -Via Roma 4/A tel. (0473) 91205

38100 TRENTO -

Via Aosta 12/14 tel. (0461) 981680 38066 TRENTO

RIVA DEL GARDA -Via Segantini 4 tel. (0464) 512095 38068 **TRENTO** / ROVERETO -

Via Brione 65 tel. (0481) 41823

VENETO

35100 PADOVA Via Giolitti 10 tel. (049) 773269 32100 BELLUNO -

Via Feltre 103 tel. (0437) 20070

32043 BELLUNO / CORTINA D'AMPEZZO -Via Olimpia 6/A tel. (0436) 66615

45100 ROVIGO Via Confalonieri 15 tel. (0425) 33797

31100 TREVISO Via S. Nicolò 10 tel. (0422) 49255

31015 TREVISO / CONEGLIANO -Via P. Maset 23 tel. (0438) 35236

30124 VENEZIA S. Bartolomeo 5288

tel. (041) 27423 30124 **VENEZIA** / MESTRE -Via Zanotto 6/B tel. (041) 989800

36100 VICENZA Viale Trieste 282 tel. (0444) 504133

36100 VICENZA -Via Giordano 6 tel. (0444) 565419 36016 VICENZA/THIENE -

Via Bellini 15 tel. (0445) 364080

36067 VICENZA / BASSANO DEL GRAPPA -Via Tasso 31 tel. (0424) 23230

37137 VERONA -Via Peschiera 2 tel. (045) 584831

FRIULI e VENEZIA GIULIA

34126 TRIESTE -Via XX Settembre 55 tel. (040) 572175

34170 GORIZIA -Via Brigata Casale 9 tel. (0481) 83797

34074 GORIZIA MONFALCONE Via E. Toti 6 tel. (0481) 41823

33100 UDINE -

Via D'Artegna 55 tel. (0432) 481360 33100 UDINE - Via di Toppo 49 tel. (0432) 25942

33010 UDINE / FELETTO U. -Via B. Croce 13/A tel. (0432) 680178

33170 PORDENONE -Via Colonna 22/A tel. (0434) 27669

LIGURIA

16146 GENOVA -Via Caprera 31/R tel. (010) 385723 16138 GENOVA -

Via Piacenza 213 E/r 16153 GENOVA / SESTRI

Via Chiaravagna 23/R tel. (010) 621695 16043 **GENOVA /** CHIAVARI -Via A.E. Devoto 5

tel. (0185) 312824

18100 IMPERIA - Via Privata da Via Manzoni 2 tel. (0183) 25630

18012 IMPERIA / BORDIGHERA Via V. Emanuele 204 tel. (0184) 260404

18038 IMPERIA / SANREMO -Via P. Agosti tel. (0184) 84017

19038 **SPEZIA** / SARZANA -Piazza P. Gori 44 tel. (0187) 61440

17100 SAVONA -Via U. Foscolo 12/R tel. (019) 802708

17031 SAVONA / ALBENGA -P.zza Europa 16 tel. (0182) 540271

17027 SAVONA / PIETRA LIGURE -Via C. Battisti 127 tel. (019) 686107

EMILIA ROMAGNA

40128 BOLOGNA / CASTELMAGGIORE -Via Serenari 5 tel. (051) 712054/713313

40131 BOLOGNA -Via Della Ghisiliera 14/C

tel. (051) 555743 40026 BOLOGNA / IMOLA

Via T. Campanella 27/A tel. (0542) 23499 44100 FERRARA - Via A. Boito 9 tel. (0532) 95221

47100 FORLI -Via Ravegnana 267

tel. (0543) 722249 47023 FORLI / CESENA -Via Pola 25

tel. (0547) 27182 47037 **FORLI** / RIMINI -Via Covignano 103 tel. (0541) 771302

41100 MODENA -Via del Perugino 10 tel. (059) 358301 41012 MODENA / CARPI -

Via Ramesina 226 tel. (059) 686874

43100 PARMA -Via Volturno 33/B tel. (0521) 94704

43100 PARMA -Via Valenti 1

tel. (0521) 74413 43039 PARMA / SALSOMAGGIORE Via Gramsci 17 tel. (0524) 70309

29100 PIACENZA -Via Campagna 32 tel. (0523) 30458

48100 RAVENNA Via Brunelli 29 tel. (0544) 33549 42100 REGGIO EMILIA -

Via Montegrappa 25 G/H tel. (0522) 32864

TOSCANA

50100 FIRENZE -Via Luca Marenzio 31 tel. (055) 416771/2 50133 FIRENZE -

Via G. Pepe 39 tel. (055) 571557/588319 50143 FIRENZE -

Via Pisana 286 tel. (055) 707608 50053 FIRENZE / EMPOLI -

Via Cavour 67 tel. (0571) 76742 50047 **FIRENZE** / PRATO -

Via Ferrucci 546 tel. (0574) 594243

52100 AREZZO -Via Mincio 41/43 tel. (0575) 25728 52027 AREZZO /

S. GIOVANNI VALDARNO Via 11 Febbraio 46 tel. (055) 92467

58100 GROSSETO -Via Danimarca 3 tel. (0564) 410062 57100 LIVORNO -

Via del Mare 96 tel. (0586) 504525 57023 LIVORNO / CECINA -

Via Mazzini 9 tel. (0568) 640448 57025 LIVORNO / PIOMBINO -Via Petrarca 82

tel. (0565) 38818 57037 LIVORNO /

PORTOFERRAIO -Loc. S. Giovanni 113 tel. (0565) 917102 55100 LUCCA -

Piazza Italia Sud

tel. (0583) 587720 55049 LUCCA / VIAREGGIO -Via Dei Lecci 93/A tel. (0584) 393481 54100 MASSA - Via Alfieri 16

tel. (0585) 49696 56100 PISA - Via V. Veneto 1 tel. (050) 28179 56029 PISTOIA / S. CROCE SULL'ARNO -Via Francesca Nord 10

tel. (0571) 30580 51100 PISTOIA / MOLINACCIO UZZANO -Via F. Vecchia 42

tel. (0572) 476942 53036 SIENA Via del Vecchietto 42/3

tel. (0577) 42096 53045 **SIENA** / S. ALBINO Via delle Terme Sud 67 tel. (0578) 79184

UMBRIA

06100 PERUGIA -Via Gigliarelli 179 tel. (075) 72389 05100 **TERNI** - Via G. Galilei 22 tel. (0744) 52002

MARCHE

60100 ANCONA - Via Trionfi 50 tel. (071) 892304 60044 ANCONA / FABRIANO -Via La Spina 29 tel. (0732) 24024 63100 ASCOLI PICENO -

Via Osimo 24 tel. (0736) 42285 63039 ASCOLI PICENO S. BENEDETTO DEL

TRONTO - Via Toscana 108 tel. (0735) 82171 62100 MACERATA

Via Guido Pallotta 8 tel. (0733) 41768 61100 PESARO / FANO Via De Petrucci 18 tel. (0721) 878572

65100 PESCARA -Via I. Nievo 17 tel. (0721) 68950

LAZIO

00146 ROMA Via Pacinotti 14 tel. (06) 5578741/2/3

00141 ROMA -Via Conca d'Oro 376 tel. (06) 8120441

00175 ROMA -Via Licinio Murena 72/76 tel. (06) 7661934

00182 ROMA -Via Montepulciano 19/A tel. (06) 7594993

00143 ROMA Via Degli Artificieri 15

tel. (06) 5013540 00123 **ROMA** - Via G. Reina 5 tel. (06) 3766395 00146 ROMA

Via B. Cristofari 16 tel. (06) 5563626 00157 ROMA - Via Simoni 59

tel. (06) 4387333

00137 ROMA - Via Aureliana 38

tel. (06) 4754145 00141 ROMA -Via Val D'Ossola 119 tel. (06) 891732 00050 ROMA / OSTIA LIDO -

Via Ammiraglio del Bono 58/60 tel. (06) 5615082 00041 ROMA / ALBANO LAZIALE - P.zza Duomo 2

tel. (06) 9325500 00019 ROMA / TIVOLI -Via Degli Olivi 16 tel. (0774) 24009

00053 ROMA / CICITAVECCHIA Via Apollodoro 90/A tel. (0776) 30757

00175 **ROMA** -Via P. Fiore 20/22 tel. (06) 6225782 03100 FROSINONE -

Via Arno 23 tel. (0775) 856298

04100 LATINA -

Via Marconi 34 tel. (0773) 497960 04019 LATINA / TERRACINA -Via delle Arene 21/23

tel. (0773) 723743 02100 RIETI - Via Boschi 1 tel. (0746) 40207

01100 VITERBO -Via A. Gargana 29 tel. (0761) 35827

ABRUZZI E MOLISE

67100 L'AQUILA Via Rocca di Corno, 3 tel. (0862) 65421 67039 L'AQUILA / SULMONA -

Via Freda 54 tel. (0864) 32262

65100 PESCARA -Via Valignani 241 tel. (085) 60888 86100 CAMPOBASSO -

Via Ciccaglione 6

tel. (0874) 60648 86039 CAMPOBASSO / TERMOLI - Via Madonna delle Grazie 22 tel. (0875) 97393

66100 CHIETI - vedi Pescara 64100 TERAMO - vedi Pescara 86019 ISERNIA vedi Campobasso

CAMPANIA

80013 NAPOLI - CASALNUOVO Via Nazionale delle Puglie Km. 36,400 tel. (081) 8855633

80145 NAPOLI -Via dei Liguori 30 tel. (081) 441322

80121 NAPOLI -C.so V. Emanuele 122/A tel. (081) 685271 80131 NAPOLI -

Via Siro Solazzi 19

tel. (081) 7413047 80126 NAPOLI -Via A. Pio 74/76 tel. (081) 7283331

80053 NAPOLI / CASTELLAMMARE DI STABIA V.le delle Puglie 9/11/13

tel. (081) 8705752 80040 NAPOLI S. MARIA LA BRUNA -Via Nazionale 849

tel. (081) 8838811 83030 AVELLINO / VENTICANO Via S. Fosca 1 tel. (0825) 965046 81024 CASERTA - MADDALONI

Via Pucciarella 34/36 tel. (0823) 436476

81055 CASERTA / S. MARIA CAPUA VETERE -Corso Umberto I tel. (0823) 841529

84100 SALERNO -Via L. Guercio 195 tel. (089) 391990 84043 SALERNO / AGROPOLI -

Via Moio 1 tel. (0974) 824784 84073 SALERNO / SAPRI -

Trav. Camerelle 5 tel. (0973) 391519 82100 BENEVENTO -

C.so V. Emanuele 34/36 tel. (0824) 29151

PUGLIA E BASILICATA

70100 BARI -Via M. D'Otranto 94 tel. (080) 349321/341133

70100 BARI Via della Resistenza 110/112

tel. (080) 420635 70046 BARI / TRIGGIANO -Via Virgilio 169/A

tel. (080) 635214 70037 **BARI** / RUVO DI PUGLIA Via Oberdan 61 tel. (080) 813248

72021 BRINDISI / FRANCAVILLA FONTANA -Via Di Vagno 41/B tel. (0831) 949239

71100 FOGGIA Viale Europa 14/18

73100 LECCE - Via L. Ariosto 55 tel. (0881) 35419
73100 LECCE - Via L. Ariosto 55 tel. (0832) 56189
73024 LECCE / MAGLIE Via Indipendenza

(Pal. Sansò)

tel. (0836) 24151 74100 TARANTO -Via Lucania 102 tel. (099) 330077

85100 POTENZA Contrada Chianghetta 6 tel. (0971) 37096

75023 MATERA MONTALBANO IONICO -Via Pisacane 10 tel. (0835) 991398

CALABRIA

87100 COSENZA -Via della Repubblica 323 tel. (0984) 74247

87027 COSENZA / PAOLA Contrada S. Salvatore S.S. 18

tel. (0982) 2119 88100 CATANZARO -Via dei Bizantini 41/43 tel. (0961) 25992 88031 CATANZARO /

BRIATICO Corso Margherita 91/93 tel. (0963) 91277 88074 CATANZARO /

CROTONE Corso Mazzini 19

tel. (0962) 24965 89100 **REGGIO CALABRIA** -Via Possidonea 30 tel. (0965) 92480

89030 REGGIO CALABRIA / **BOVALINO** -Via Calfapietro 26

tel. (0964) 61363 89029 REGGIO CALABRIA / TAURIANOVA Via S.G. De Rossi 53 tel. (0964) 653549

SICILIA

95129 CATANIA -Via Gorizia 26 tel. (095) 378829/370325

95034 CATANIA / BRONTE -Via Umberto 406 tel. (095) 692066

95041 CATANIA / CALTAGIRONE -Via Sardegna 12 tel. (0933) 21339

92100 AGRIGENTO -Via Dante 151/153 tel. (0922) 23183 92019 AGRIGENTO / SCIACCA -

Via Canova 24/26

P.zza Belvedere 15/E tel. (0925) 22807

93100 CALTANISSETTA -Via Turati 106 tel. (0934) 38124 98100 MESSINA -

tel. (090) 364149 98051 MESSINA / BARCELLONA -Via Carducci 50

tel. (090) 902447 90145 PALERMO Via dei Leoni 35/A

tel. (091) 523902 90141 PALERMO -Via Almeyda Damiani 30/H tel. (091) 291380

97100 RAGUSA -Via G. Ferraris 18 tel. (0932) 24553 96100 SIRACUSA -

Via G. Bruno 13 tel. (0931) 31355

91100 TRAPANI -Via N. Bixio Pal. Doria tel. (0923) 21839 91017 TRAPANI /

PANTELLERIA -Via Manzoni 41 tel. (0923) 911485

94100 ENNA vedi Caltanissetta

SARDEGNA

09100 CAGLIARI / PIRRI Via Riva Villasanta 168 tel. (070) 500759

09100 CAGLIARI Via Maglias 118 tel. (070) 287800

09041 CAGLIARI / DOLIANOVA Via Roma 35 tel. (070) 740874

09170 ORISTANO Via Umbria 86 tel. (0783) 71182

08100 NUORO -

Via P. Mastino tel. (0784) 33171 08015 NUORO / MACOMER -Via Regina Elena 29 tel. (0785) 71077

07100 SASSARI Via Torino 15/a/b tel. (079) 276616 07026 SASSARI / OLBIA -

Via G. Amedeo 6 tel. (0789) 22774



AGENZIE

60100 ANCONA -Via Generale Trionfi 3 tel. (071) 897316-81294

70126 BARI -Via Amendola 145/CD tel. (080) 339401

39100 BOLZANO -Via Firenze 40/17 tel. (0471) 34719 25100 BRESCIA -

Via Toscana 97 tel. (030) 58311

09100 CAGLIARI / PIRRI -Via F.lli Bandiera 34 tel. (070) 500820

40012 BOLOGNA CALDERARA DI RENO -Via Marzocchi 3

tel. (051) 728010-728011 22063 COMO / CANTÚ -Via Mazzini 1 tel. (031) 704123

95127 CATANIA -95127 CAIANIA -Via O. Scammacca 105 tel. (095) 552326-552089 50132 FIRENZE - Via Giacomini 11 tel. (055) 576007 16145 GENOVA - Via P. Gobetti 2 tel. (010) 300294-311208

46100 MANTOVA -Via Giuseppina Rippa 9 tel. (0376) 322506 20121 MILANO - Via S. Andrea 2

tel. (02) 706417

80013 NAPOLI / CASALNUOVO Via Comunale delle Puglie 1/a contrada Salice

tel. (081) 8421775/79 28100 NOVARA - V.le Roma 10 tel. (0321) 36292 35100 PADOVA - Via Quintino

Sella 32/bis tel. (049) 773500/773306

27100 PAVIA -Via Tolmezzo 12/2 Milano - tel. (02) 2854832

06100 PERUGIA Traversa di Via Cortonese 16/18 tel. (075) 74890

65100 PESCARA -Via B. Croce 243 tel. (085) 66960

89100 REGGIÓ CALABRIA -Parco Caserta 15/17 tel. (0965) 331405

00144 ROMA -Piazzale G. Marconi 2 tel. (06) 5918841/2

37066 VERONA / SOMMACAMPAGNA -Via Caselle 10

tel. (045) 510227 33010 UDINE / TAVAGNACCO -Via B. Croce 13 tel. (0432) 680178 10024 TORINO / MONCALIERI -

Corso Savona 95 tel. (011) 6470629

Phonola

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Tutte le indicazioni non sono impegnative. La FIMI S.p.A. PHONOLA si riserva di modificare anche senza preavviso i prezzi e le caratteristiche.

Responsabile: Attilio Barbieri Grafica: DAY Adv - Milano Fotolito: Fotolitografie Milanesi Stampa: Litorama Foto: Adver Foto

FIMI S.p.A. - Via Monte Napoleone 10 20121 Milano - Telefono (02) 708.781 Telex: 331821 - Phomil